





TOPAS



Ersatzbeschriftungsblatt
EF-TO-160-120





Ersatzbeschriftungsblatt
EF-TO-145-215




Ersatzbeschriftungsblatt
EF-TO-210-300



Ersatzbeschriftungsblatt
EF-TO-300-400

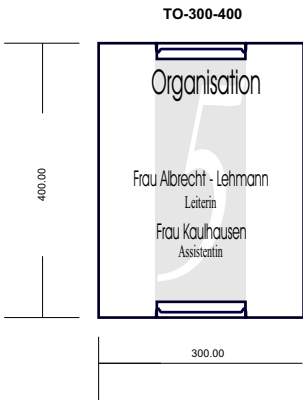

Ersatzbeschriftungsblatt
EF-TO-420-600

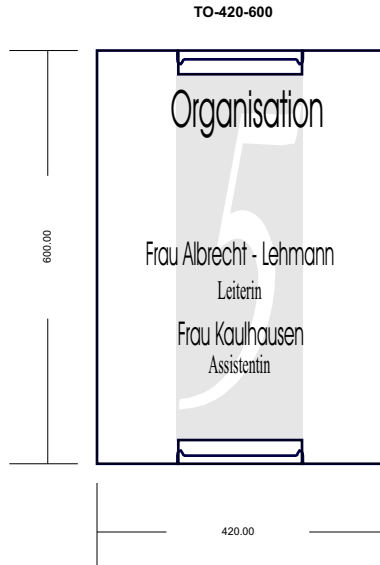


Gebrauchsanweisung

Türschild


TOPAS

1. Schildaufbau

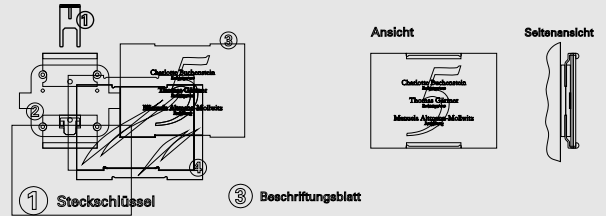

- ① Steckschlüssel
- ② Befestigungsplatte mit Alu-Profilen
- ③ Beschriftungsblatt
- ④ Acrylscheiben

2. Öffnen des Schildes für die Montage oder den Austausch des Beschriftungsblattes

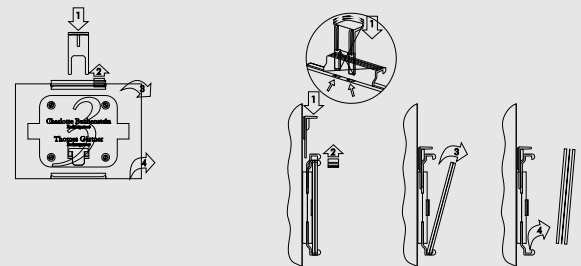


Hinweis:

Bei der Auslieferung des Schildes befindet sich noch kein Beschriftungsblatt zwischen den Acrylscheiben.


Die Beschriftungsblätter können mit Laser- oder Tintenstrahldrucker bedruckt werden. Nach dem Druck wird das Beschriftungsblatt aus dem vorgestanzten Bogen herausgetrennt und zwischen die Acrylscheiben gelegt.

Für die Montage kann der Steckschlüssel wieder entfernt werden.

3. Montage

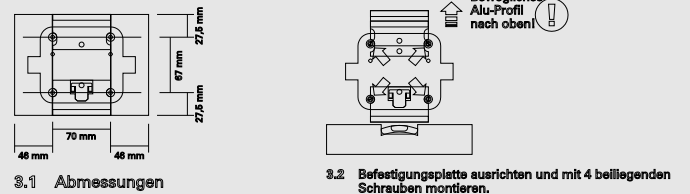

4. Schließen des Schildes nach der Montage oder dem Austausch des Beschriftungsblattes

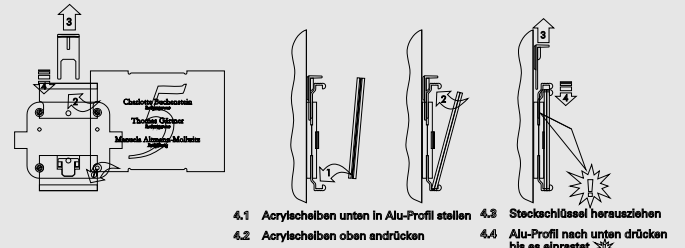

Hinweis:

Nach der Montage muss der Steckschlüssel wieder eingesteckt werden, um das Schild ordnungsgemäß schließen zu können. Vor dem Erstgebrauch ist die Schutzfolie von den Acrylscheiben zu entfernen.

5. Hinweise

5.1 Reinigung

Die Acrylscheiben und das Schild können mit mildem Spülmittelwasser gereinigt werden. Nur feuchte und weiche Putzleppen benutzen. Reinigungsmittel mit Alkohol dürfen nicht verwendet werden.

5.2 Recycling

Das Schildsystem besteht aus Sortenreinen Materialien, die getrennt einer Wiederverwertung zugeführt werden können.

ABS : Befestigungsplatte und Steckschlüssel
 PMMA : Acrylglasscheiben
 ALUMINIUM : Halte-Profil für die Scheiben